
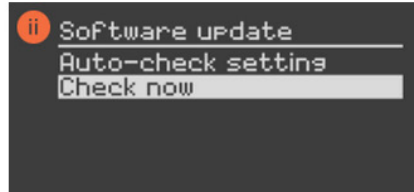


Ruark Audio R2 : Le multi-room en 3 étapes !




1

Afin d'activer la fonction Multiroom de votre R2, vous devez vous assurer que son logiciel est à jour. Pour cela, connectez la R2 à votre réseau. Accédez au « MENU » grâce à la RotoDial. Choisissez « System » (fig.i), « Software update », puis « Check now » (fig.ii). Cette procédure vérifiera s'il existe des mises à jour à effectuer et, le cas échéant, les installera.

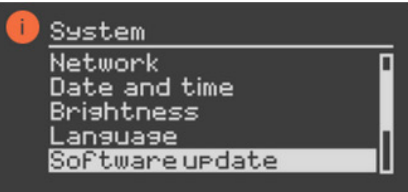

2

Choisissez tout d'abord la R2 que vous souhaitez utiliser comme radio « maître ». Allez dans le « MENU » puis « System » et « Multi-room » (fig.iii). Dans ce menu, vous verrez apparaître une option vous permettant de créer un nom de groupe « Group Name » (fig.iv). Nous vous recommandons de garder ces noms simples. Nous utiliserons ici « Mygroup » (fig.v), bien que « 0 » aurait également été suffisant.

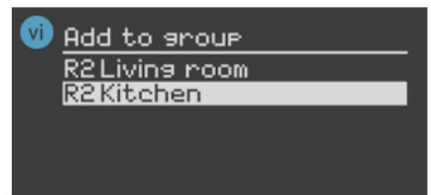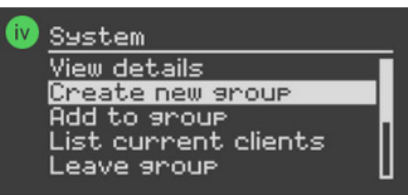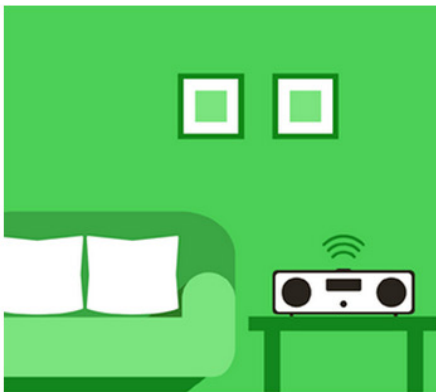

3

Enfin, retournez dans le « MENU » puis rendez-vous dans « System », « Multi-room ». Cette fois-ci sélectionnez « Add to group » pour ajouter une radio à ce groupe. Vous verrez apparaître toutes les R2 connectées à votre réseau (fig.vi). Que vous ayez une ou plusieurs autres R2, sélectionnez-les puis cliquez pour confirmer afin de les ajouter au groupe. Votre système Multi-room est désormais configuré, vous pourrez écouter votre musique simultanément sur toutes les R2 présentes dans ce groupe.

Votre système multiroom en 3 étapes, c'est aussi simple que cela !

